


Industrie-Zangenhefter 130

Universelles Handheftgerät für alle Heftbereiche wie Kartonzuschnitte, Stülpschachteln, Einschubdeckel, Kartontrays etc.

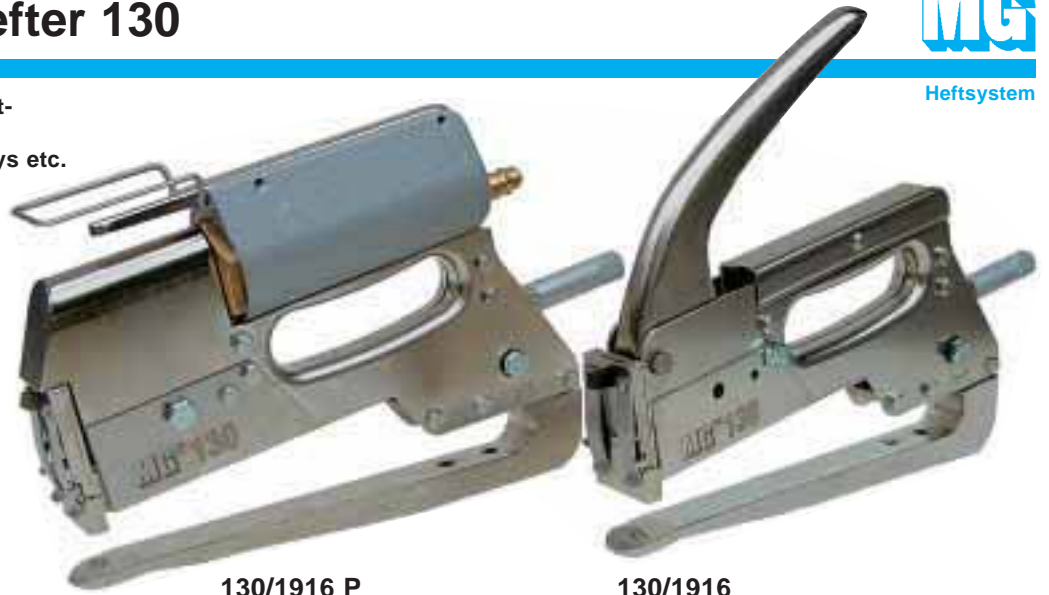

130/1916 P
pneumatisch

130/1916
mechanisch

Beispiel aus der Praxis: Vom Kartonzuschnitt zur versandfertigen Stülpschachtel:



Bodenteil: Laschenfaltung nach außen!



Deckelteil
Laschenfaltung
nach
innen.



Boden- und Deckelteil
miteinander verheften.



Lieferbare Ausführungen mit 19 cm
Einschubtiefe

130/1916 mechanisch,
Gewicht 1550 g
Abmessung: 265 x 35 x 200 mm

130/1916 P pneumatisch,
4 - 6 bar Überdruck

130/1916 PU pneumatisch,
mit umgedrehtem Auslösehebel

130/1916 PUX
dto. mit verlängertem Magazin*
Luftverbrauch: 0,38 NL / Heftung
Abmessung: 260 (480*) x 44 x 170 mm
Gewicht: 2050 (2220*) g
Magazin 100 (250*) Heftklammern

130/2516 P
Sonderausführung mit
25 cm Einschubtiefe



Voll-, Einfach- und Doppelwellpappe können
mit Heftklammern MG[®] 130/10, 12 bzw.
16 mm Schenkellänge (Rücken 13 mm)
verheftet werden.



Aneinander vorbeilaufende Schenkel
gewährleisten eine hohe Festigkeit.
Die Schenkel liegen
dabei flach an; Spitzen treten
in die Pappe zurück.
Keine Verletzungs- oder
Beschädigungsgefahr.



130/1916 PU



130/1916 PU

Pneumatische Zangenhefter können auch
mit umgedrehtem Auslösehebel geliefert
werden, so dass mit der Einschuböffnung
nach unten geheftet werden kann.



130/1916 PUX
mit verlänger-
tem Magazin
für 250 Heft-
klammern.

Zubehör:

DS 35 Spiralschlauch max. Länge 3,5 m
DS 75 Spiralschlauch max. Länge 7,5 m
B 2/4 Balancer bis 2 - 4 kg, Seillänge 2 m
Schwenkarmsysteme für Wand- und
Tischbefestigung, sowie geräuscharme
Kompressoren auf Anfrage.